


DualBoot® LED Patchkabel RJ45 S/FTP Kat. 6_A ISO/IEC, geschirmt

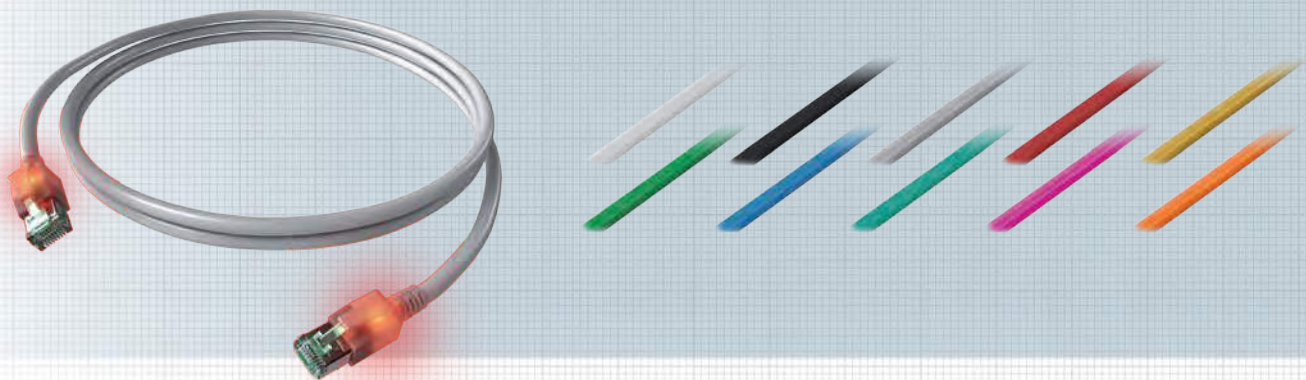

Das DualBoot® LED Patchkabel wurde besonders für den Einsatz in Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt. Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendung beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide RJ45-Gehäuse optisch angeregt und leuchten. Die Dienstzuordnung kann nachträglich durch Anbringung einer Farbmarkierung erfolgen.

Den passenden Detektor finden Sie auf Seite 106. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Detektors kann zur Zerstörung des DualBoot® LED Patchkabels führen.

Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften

Mantel	FRNC: IEC 60 332-1; IEC 60 754-2; IEC 61 034
Farbe	Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Türkis, Violett, Orange
EMV	Kombischirm (PiMF + Geflecht) Stecker nach EN 60 603-7 mit 360° Schirmung
Stecker	saCon®
Elektrische Werte	Kat. 6 _A ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11 801 AMD 2 (2009-04)
Länge	Optische Erkennung bis 100 m
Chem. Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestellnummer = Länge des Cords in dm
GHMT Standardlängen	Typmusterzertifiziert 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nummer
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Weiß	CS10WADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Schwarz	CS10SADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Grau	CS10AADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Rot	CS10RADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Gelb	CS10YADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Grün	CS10GADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Blau	CS10BADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Türkis	CS10TADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Violett	CS10VADADxxxx
DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6 _A (ISO/IEC), geschirmt, Orange	CS10OADADxxxx

xxxx = Länge in dm