


# DualBoot® Patchkabel RJ45 S/FTP Kat. 6<sub>A</sub> ISO/IEC, geschirmt

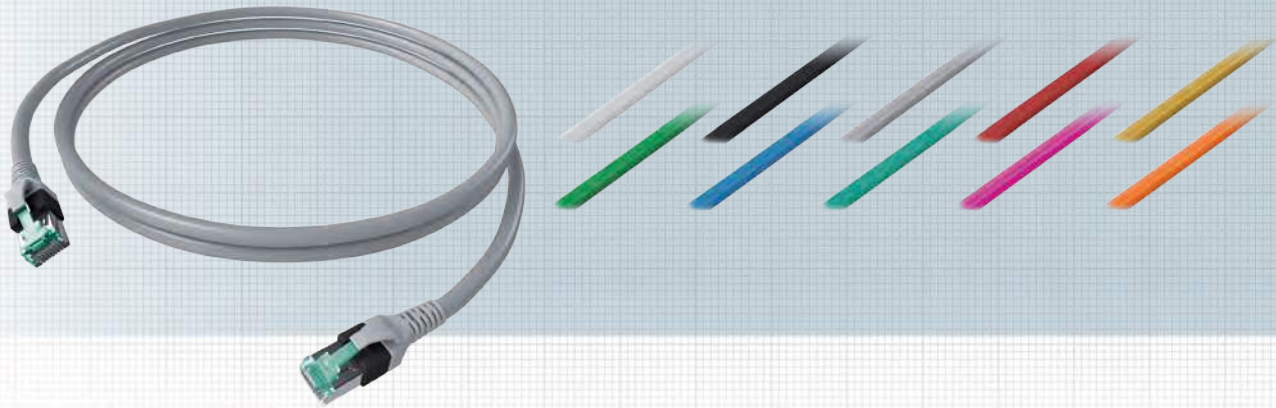

Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit DualBoot® Umspritzung inkl. Entriegelungsschutz. Dieses Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rastnasen ausgeschlossen.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farbmarkierungen (Sonderzubehör) auch nachträglich erfolgen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Geflechschirm mit Paarschirmung sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

## Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

## Eigenschaften

Mantel	FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
Farbe	Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Türkis, Violett, Orange
Tüllenfarbe	Gelb, Grau, Grün, Blau, Rot, Schwarz, Weiß, Magenta, Orange
EMV	Schirmung / Stecker nach EN 60 603-7 mit 360° Schirmung
Elektrische Werte	Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11 801 AMD 2 (2009-04)
zugelassene Stecker Standard	saCon®, TM31, EMT S539
Chemische Eigenschaften	saCon®, TM31 Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestellnummer = Länge des Cords in dm
GHMT Standardlängen	Typmusterzertifiziert saCon® 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr.
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Weiß</b>	CP10WAWAWxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Schwarz</b>	CP10SASASxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Grau</b>	CP10AAAAAxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Rot</b>	CP10RARARxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Gelb</b>	CP10YAYAYxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Grün</b>	CP10GAGAGxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Blau</b>	CP10BABABxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Türkis</b>	CP10TATATxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Violett</b>	CP10VAVAVxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, saCon®, <b>Orange</b>	CP10OAOAOxxxx

xxxx = Länge in dm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Weiß</b>	CP10WIIWxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Schwarz</b>	CP10SISISxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Grau</b>	CP10AIAIAxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Rot</b>	CP10RIRIRxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Gelb</b>	CP10YIYIYxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Grün</b>	CP10GIGIGxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Blau</b>	CP10BIBIBxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Türkis</b>	CP10TITITxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Violett</b>	CP10VIVIVxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1, TM31, <b>Orange</b>	CP10OIOIOxxxx

xxxx = Länge in dm