


# DualBoot® Patchkabel RJ45 S/FTP Kat. 6, Klasse E<sub>A</sub>, geschirmt

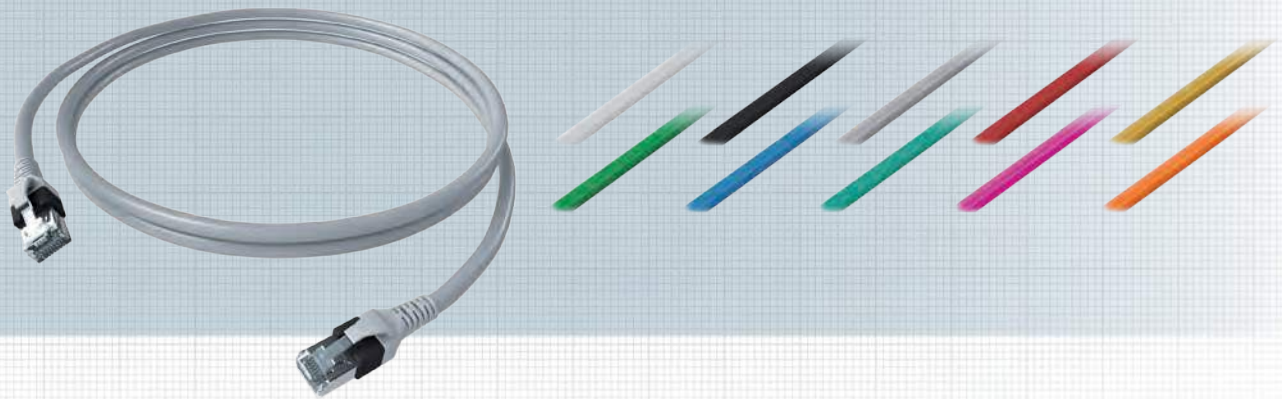

Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit DualBoot® Umspritzung inkl. Entriegelungsschutz. Dieses Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rastnasen ausgeschlossen.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farbmarkierungen (Sonderzubehör) auch nachträglich erfolgen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Geflechtschirm mit Paarschirmung sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

## Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

## Eigenschaften

Mantel	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034
Farbe	Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Türkis, Violett, Orange
Tüllenfarbe	Gelb, Grau, Grün, Blau, Rot, Schwarz, Weiß, Magenta, Orange
EMV	Schirmung / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Elektrische Werte	Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> 500 MHz Datenübertragung geeignet, GHMT zertifiziert
Stecker	saCon®, TM21
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestellnummer = Länge des Cords in dm
GHMT	Typmusterzertifiziert saCon®
Standardlängen	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr.
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Weiß</b>	CP1IWCWCWxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Schwarz</b>	CP1ISCSCSxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Grau</b>	CP1IACACAxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Rot</b>	CP1IRCRCRxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Gelb</b>	CP1IYCYCYxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Grün</b>	CP1IGCGCGxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Blau</b>	CP1IBCBCBxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Türkis</b>	CP1ITCTCTxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Violett</b>	CP1IVCVCVxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Kl. E <sub>A</sub> , 1:1, saCon®, <b>Orange</b>	CP1IIOCOCOxxxx

xxxx = Länge in dm

Bezeichnung	Bestell-Nr.
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Weiß</b>	CP10WHWHWxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Schwarz</b>	CP10SHSHSxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Grau</b>	CP10AHAHAxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Rot</b>	CP10RHRHRxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Gelb</b>	CP10YHYHYxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Grün</b>	CP10GHGHGxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Blau</b>	CP10BHBHBxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Türkis</b>	CP10THHTHxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Violett</b>	CP10VHVHVxxxx
DualBoot® Patchkabel Kat. 6, Hirose TM21, 1:1, <b>Orange</b>	CP10OHOHOxxxx

xxxx = Länge in dm