


## FlexBoot Patchkabel RJ45 S/FTP Kat. $6_{\rm A}$ ISO/IEC, geschirmt

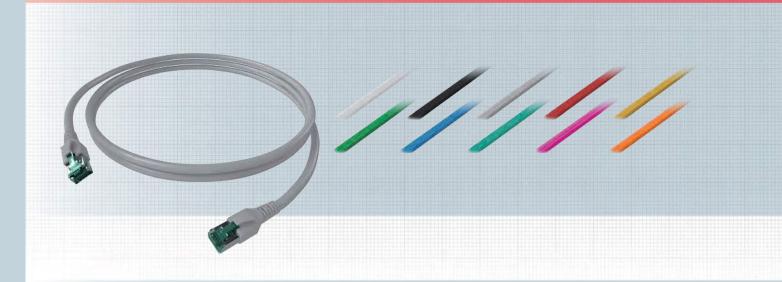

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit saCon® Stecker und FlexBoot Tülle. Dieses Patchkabel ist für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet. Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farbmarkierungen (Sonderzubehör) auch nachträglich erfolgen.

## Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Bezeichnung	Bestell-Nr.
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Weiß</b>	CP1KWBWBWxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Schwarz</b>	CP1KSBSBSxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Grau</b>	CP1KABABAxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Rot</b>	CP1KRBRBRxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Gelb</b>	CP1KYBYBYxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Grün</b>	CP1KGBGBGxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Blau</b>	CP1KBBBBBxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Türkis</b>	CP1KTBTBTxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Violett</b>	CP1KVBVBVxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 saCon®, <b>Orange</b>	CP1KOBOBOxxxx
	xxxx=Länge in dm

## Eigenschaften

Zugelassene Stecker

EMV

Mantel F	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2;
----------	-----------------------------------

IEC 61034

Tüllenfarbe Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Grün,

Blau, Türkis, Violett, Orange PiMf / Stecker nach EN 60603-7 mit

360° Schirmung

zugelassene Stecker saCon®, TM31

Elektrische Werte Kat. 6<sub>A</sub> 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)

saCon<sup>®</sup>, TM31

Chemische Eigenschaften Frei von gefährlichen Stoffen nach

RoHS 2002/95/EG

Verpackungseinheit bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel

3,01 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt

Längenschlüssel letzte vier Ziffern in der Bestellnummer

= Länge des Cords in dm

Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr.
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Weiß</b>	CP1KWLWLWxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Schwarz</b>	CP1KSLSLSxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Grau</b>	CP1KALALAxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Rot</b>	CP1KRLRLRxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Gelb</b>	CP1KYLYLYxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Grün</b>	CP1KGLGLGxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Blau</b>	CP1KBLBLBxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Türkis</b>	CP1KTLTLTxxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Violett</b>	CP1KVLVLVxxxx
FlexBoot Patchkabel Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 1:1 TM31, <b>Orange</b>	CP1KOLOLOxxxx

xxxx=Länge in dm