


preLink® RZ-Panel 19" 1HE, Kat. 6_A ISO/IEC Kat. 6A EIA/TIA, Klasse E_A ohne/mit L.E.O.-Funktion



Beim preLink® RZ-Patchpanel sind die RZ-Module bereits auf einer Schiene vormontiert und müssen nur noch mit dem jeweiligen Kabelabschlussblock komplettiert werden. Hier empfehlen sich speziell die vorkonfektionierten RZ-Lösungen, die entweder als Einzel- oder als Mehrfachkabel bestellt werden können. Das „Light-Emitting-Outlet“ (L.E.O.) dient zur leichten Identifizierung zusammengehöriger Kabelenden mittels Detektor. Auch bei durchgepatchten Datenstrecken können die Anschlüsse von jeder Seite aus zum Leuchten gebracht werden. Dies funktioniert mit allen gängigen geschirmten Datenkabeln. Die Buchsenmodule aus Zinkdruckguss sind durch ihre schmale Bauform besonders bei hohen Packungsdichten in den RZ-Panels mit bis zu 48 Ports auf 1HE geeignet.

Verpackungseinheit: 1 Stück/Karton

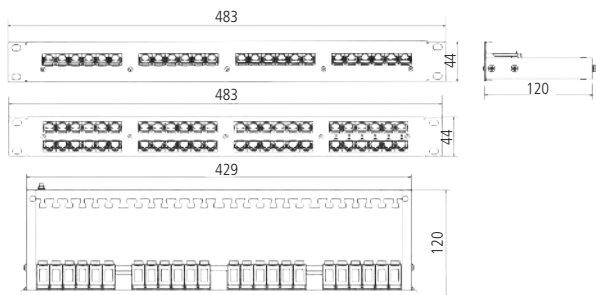

Steckverbindungsnormen

RJ45 geschirmt, Kat. 6 _A ISO/IEC	IEC 60603-7-51
RJ45 geschirmt L.E.O. Cat. EA EIA/TIA	IEC 60603-7-51

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen (RJ 45 Seite)	≥ 750
Steckzyklen (Rückseite)	≥ 100
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Goldauflage im Kontaktbereich	50 μm
Kontaktierung/ Kabeldurchmesser	AWG 27-22 / 5 - 9,5 mm

Umweltanforderungen

Anschlussklasse	IP20
Temperaturbereich	-40°C ... +70°C

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit bei 50°C	1,25 A
PoE+ gemäß IEEE 802.3at	PoE+

Übertragungstechnische Eigenschaften

10Gbit	wird unterstützt
--------	------------------

L.E.O. Funktion (nur bei Ausführung preLink® Panel L.E.O.)

Einspeisungsspannung	12 V AC
Lichtererkennung	≥ 100 m

Bezeichnung	Bestell-Nr.
preLink® RZ-Panel 19" 1HE 24x RJ45 Kat. 6 _A (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 24-22	CKRASP111E
preLink® RZ-Panel 19" 1HE 24x RJ45 Kat. 6 _A (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 27-26	CKRASP161E
preLink® RZ-Panel 19" 1HE 48x RJ45 Kat. 6 _A (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 24-22	CKRASP611E
preLink® RZ-Panel 19" 1HE 48x RJ45 Kat. 6 _A (ISO/IEC), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 27-26	CKRASP661E
preLink® RZ-Panel L.E.O. 19" 1HE 24x RJ45 Kat. 6A (EIA/TIA), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 24-22	CKRESL111E
preLink® RZ-Panel L.E.O. 19" 1HE 24x RJ45 Kat. 6A (EIA/TIA), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 27-26	CKRESL161E
preLink® RZ-Panel L.E.O. 19" 1HE 48x RJ45 Kat. 6A (EIA/TIA), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 24-22	CKRESL611E
preLink® RZ-Panel L.E.O. 19" 1HE 48x RJ45 Kat. 6A (EIA/TIA), inkl. Kabelabschluss für Aderquerschnitte AWG 27-26	CKRESL661E
preLink® L.E.O. Detector	CKZWD001
Schrauben und Käfigmuttern, Set/Polybeutel à 4 Stück	AVZ4SUKM