
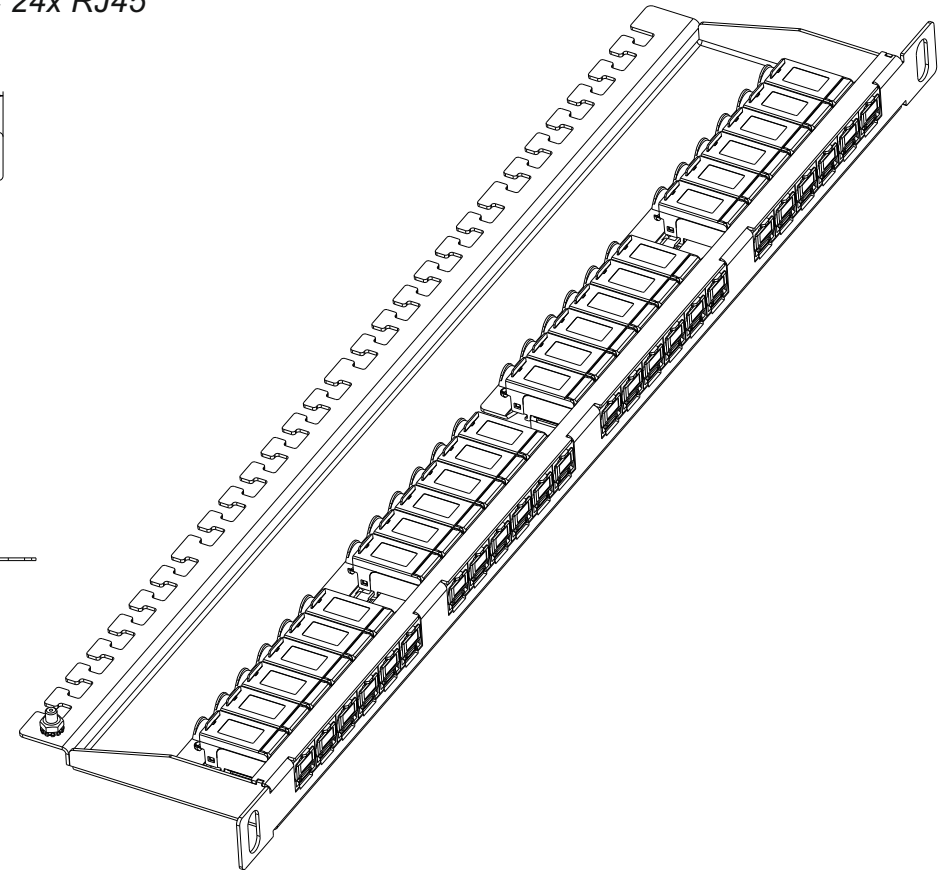



# Technisches Datenblatt / technical datasheet

preLink® RZ-Panel 19" 0,5HE  
Kat. 6A ISO/IEC 24x RJ45

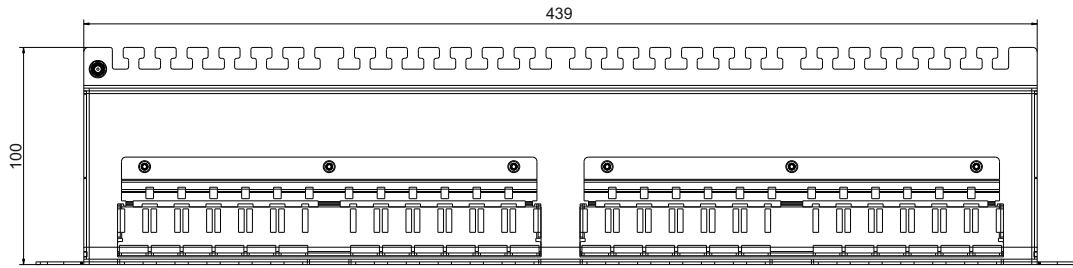


Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet

Bezeichnung	Bestell-Nummer
24x RJ45 Kat.6A ISO/IEC, Set inkl. Kabelabschluss AWG 24 - AWG 22	CKRARP511E
24x RJ45 Kat.6A ISO/IEC, Set inkl. Kabelabschluss AWG 27 - AWG 26	CKRARP561E
24x RJ45 Kat.6A ISO/IEC, ohne Kabelabschluss	CKRARP501E

A	Neuerstellung	05.05.20	LP	gez. / drawn	05.05.2020	L. Plödereder
				gepr. / appr.	05.05.2020	M. Jungbeck
Titel / titel: EasyLan preLink® RZ-Panel 24x RJ45 19" 0,5HE Kat. 6A ISO/IEC,						
Artikelnummer / article number: ZN-BL200213						
				Maße / Dimensions: mm		
				Original: DIN A4		
				Blatt / sheet 1 von / of 3		

# Technische Daten / Technical Data

<b>Steckverbinder-Norm</b>	IEC 60603-7-51	<b>Connector standard</b>
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		<b>Mechanische Eigenschaften</b>
Lebensdauer (Steckzyklen)	≥ 750	Life (mating cycles)
Steckkraft	≤ 30N	Insertion force
Leiterdurchmesser	AWG 27 - 22	Conductor diameter
Kabeldurchmesser	5 - 9,5 mm	Insulation diameter
Wiederanschließbarkeit (Modul)	≥ 25 Zyklen / cycles	Reusable (Module)
Wiederanschließbarkeit (Kontaktblock)	0 Zyklen / cycles	Reusable (Connection block)
EG Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)	RoHS-konform / RoHS-compliant	EC Directive 2002/95/EC (RoHS)
<b>Werkstoffe</b>		<b>Materials</b>
Gehäuse	Zinkdruckguß / zinc diecast	Housing
Schieber für Zugentlastung	Zinkdruckguß / zinc diecast	Strain-relief slider
Oberfläche	vernickelt / nickel plating	Surface
Schirmfeder	Edelstahl / stainless steel	Shield spring
Platine	FR-4	PCB
Platinenoberfläche	chem. NiAu	PCB finish
Kontakte	Federstahl / spring steel	Contacts
Kontaktoberfläche (RJ45)	1,27 µm / 50µin Au	Contact finish (RJ45)
Kontaktoberfläche (Anschlussblock)	0,762 µm / 30µin Au	Contact finish (connection block)
Isolationsgehäuse	PA lichtgrün / light green (RAL 6027)	Insulation housing
Anschlussblock	PC	Connection block
Schneidklemmkontakte	CuSn6	IDC
Schneidklemmkontakte Oberfläche	Kontaktbereich / contact area 0,762 µm / 30µin Au	IDC finish
<b>Umweltanforderungen</b>		<b>Environmental Requirements</b>
Schutz vor Fremdkörpern	IP2X	Particulate ingress
Schutz vor Wasser	IPX0	Water ingress
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +70°C	Ambient temperature
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		<b>Electrical Characteristics</b>
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ	Contact resistance
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ	Insulation resistance
Spannungsfestigkeit - Kontakt-Kontakt	≥ 1000 V (DC)	Voltage proof - contact-contact
Spannungsfestigkeit - Kontakt-Schirm	≥ 1500 V (DC)	Voltage proof - contact-shield
Strombelastbarkeit bei 50°C	1,25 A	Current carrying capacity at 50°C
PoE+ gemäß IEEE 802.3at	Geeignet / adequate	PoE+ according to IEEE 802.3at
Transferimpedanz bei 1 MHz	≤ 100 mΩ	Transfer Impedance at 1 MHz
Transferimpedanz bei 10 MHz	≤ 200 mΩ	Transfer Impedance at 10 MHz
Transferimpedanz bei 80 MHz	≤ 1600 mΩ	Transfer Impedance at 80 MHz

a	Neuerstellung	05.05.20	LP	gez. / drawn	05.05.2020	L. Plödereder	
				gepr. / appr.	05.05.2020	M. Jungbeck	
Titel / title:			EasyLan preLink® RZ-Panel 24x RJ45 19" 0,5HE Kat. 6A ISO/IEC			Maße / Dimensions: mm	
Zeichnungsnummer / drawing number:			ZN-BL200213			Original: DIN A4	
Änd./ rev. Index	Änderung/ revision code	Datum/ date	Name/ name				Blatt / sheet 2 von / of 3

# Technische Daten / Technical Data

Eigenschaften der Übertragung		Transmission Performance
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	Geeignet / adequate	10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an
Kategorie 6 <sub>A</sub>	ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1	Categorie 6 <sub>A</sub>
Klasse EA	gem. ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 Linklänge typ. > 2 m, in Kombination mit einem CP-Kabel: CP-Link typ. >10 m 10 GbE wird unterstützt  typical link length > 2 m, in combination with a CP-cable: CP-Link typ. > 10 m 10 GbE is supported	Class EA

				gez. / drawn	05.05.2020	L. Plödereder	 <b>EasyLan</b> <sup>®</sup> ...for a better connectivity
				gepr. / appr.	05.05.2020	M. Jungbeck	
Titel / titel:			EasyLan preLink <sup>®</sup> RZ-Panel 24x RJ45 19" 0,5HE Kat. 6A ISO/IEC			Maße / Dimensions: mm	
Zeichnungsnummer / drawing number:			ZN-BL200213			Original: DIN A4	
Änd./ rev. Index	Änderung/ revision code	Datum/ date	Name/ name				Blatt / sheet 3 von / of 3