
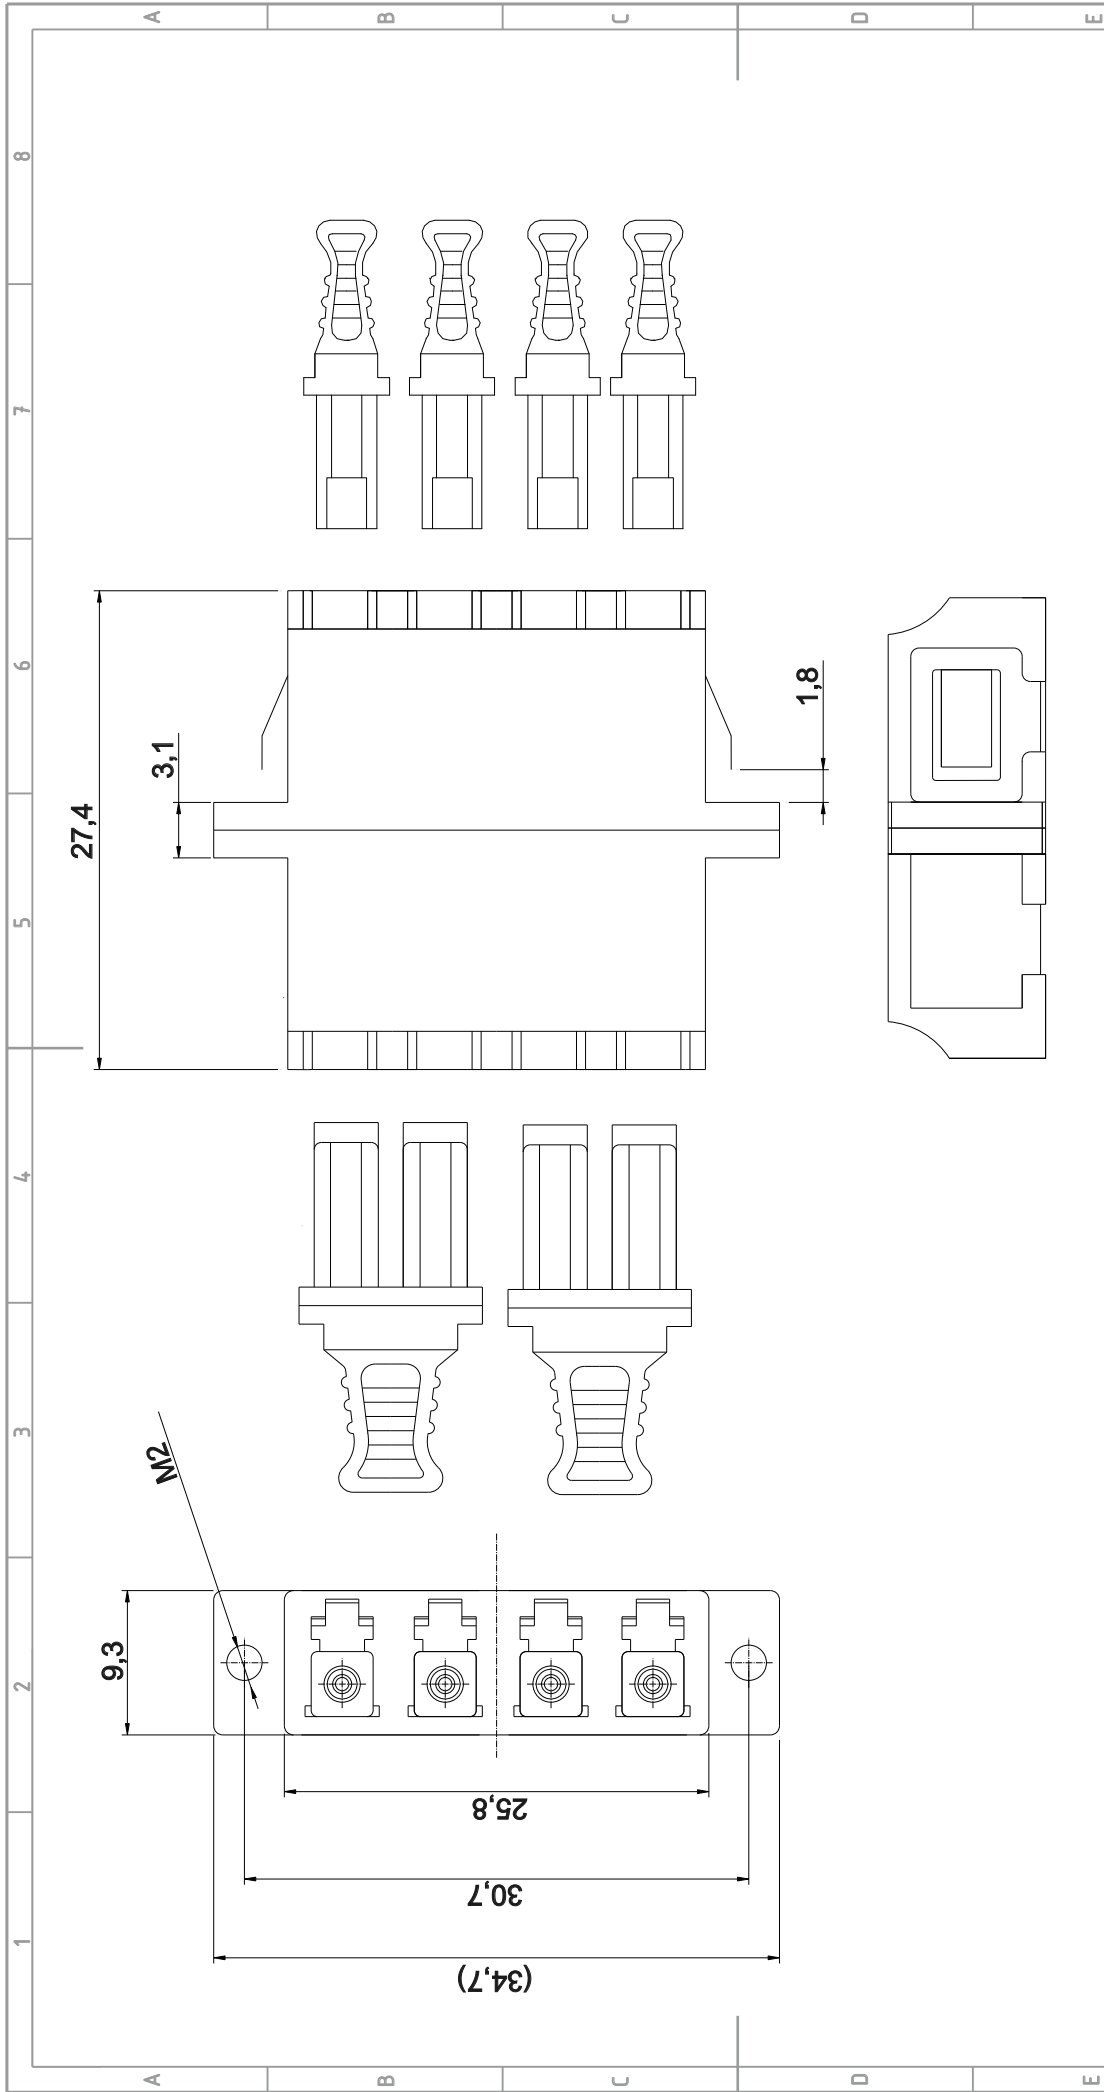


Farben Adapter	bleu, aqua, violett blue, aqua, violet	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	transparent / transparent	colour dust cap
Hülsenmaterial	Z02 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

c	Erweiterung	10.01.2018	MJ	15.07.2015	MJ
b	Erweiterung	20.03.2017	MJ	gepr. / appr.	GF
a	Änderung / revision	15.07.2015	Reiseprüfung	Titel / titel:	
Änd./ rev.	Index	code	Name/ name	Zeichnungsnummer/ drawing number:	
				LC Quad Kupplung Premium ZN-FO151062	


Easylan
 ...for a better connectivity

Maße / Dimensions: mm
 Original: DIN A4
 Blatt / sheet 1 von / of 7




Farben Adapter	grün / green	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	transparent / transparent	colour dust cap
Hülsenmaterial	Z02 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

c	Erweiterung	10.01.2018	MJ
b	Erweiterung	20.03.2017	MJ
a	Neuerstellung	15.07.2015	MJ
Änd./rev.	Aenderung/revision	Datum/date	Name/name
Index	code		

gez. / drawn	15.07.2015	MJ
gepr. / appr.	15.07.2015	GF
Titel / titel:		
LC Quad Kupplung		
Premium		
Zeichnungsnummer/ drawing number:		
ZN-FO151062		

Easylan
...for a better connectivity






Maße / Dimensions: mm
Original: DIN A4
Blatt / sheet 2 von / of 7

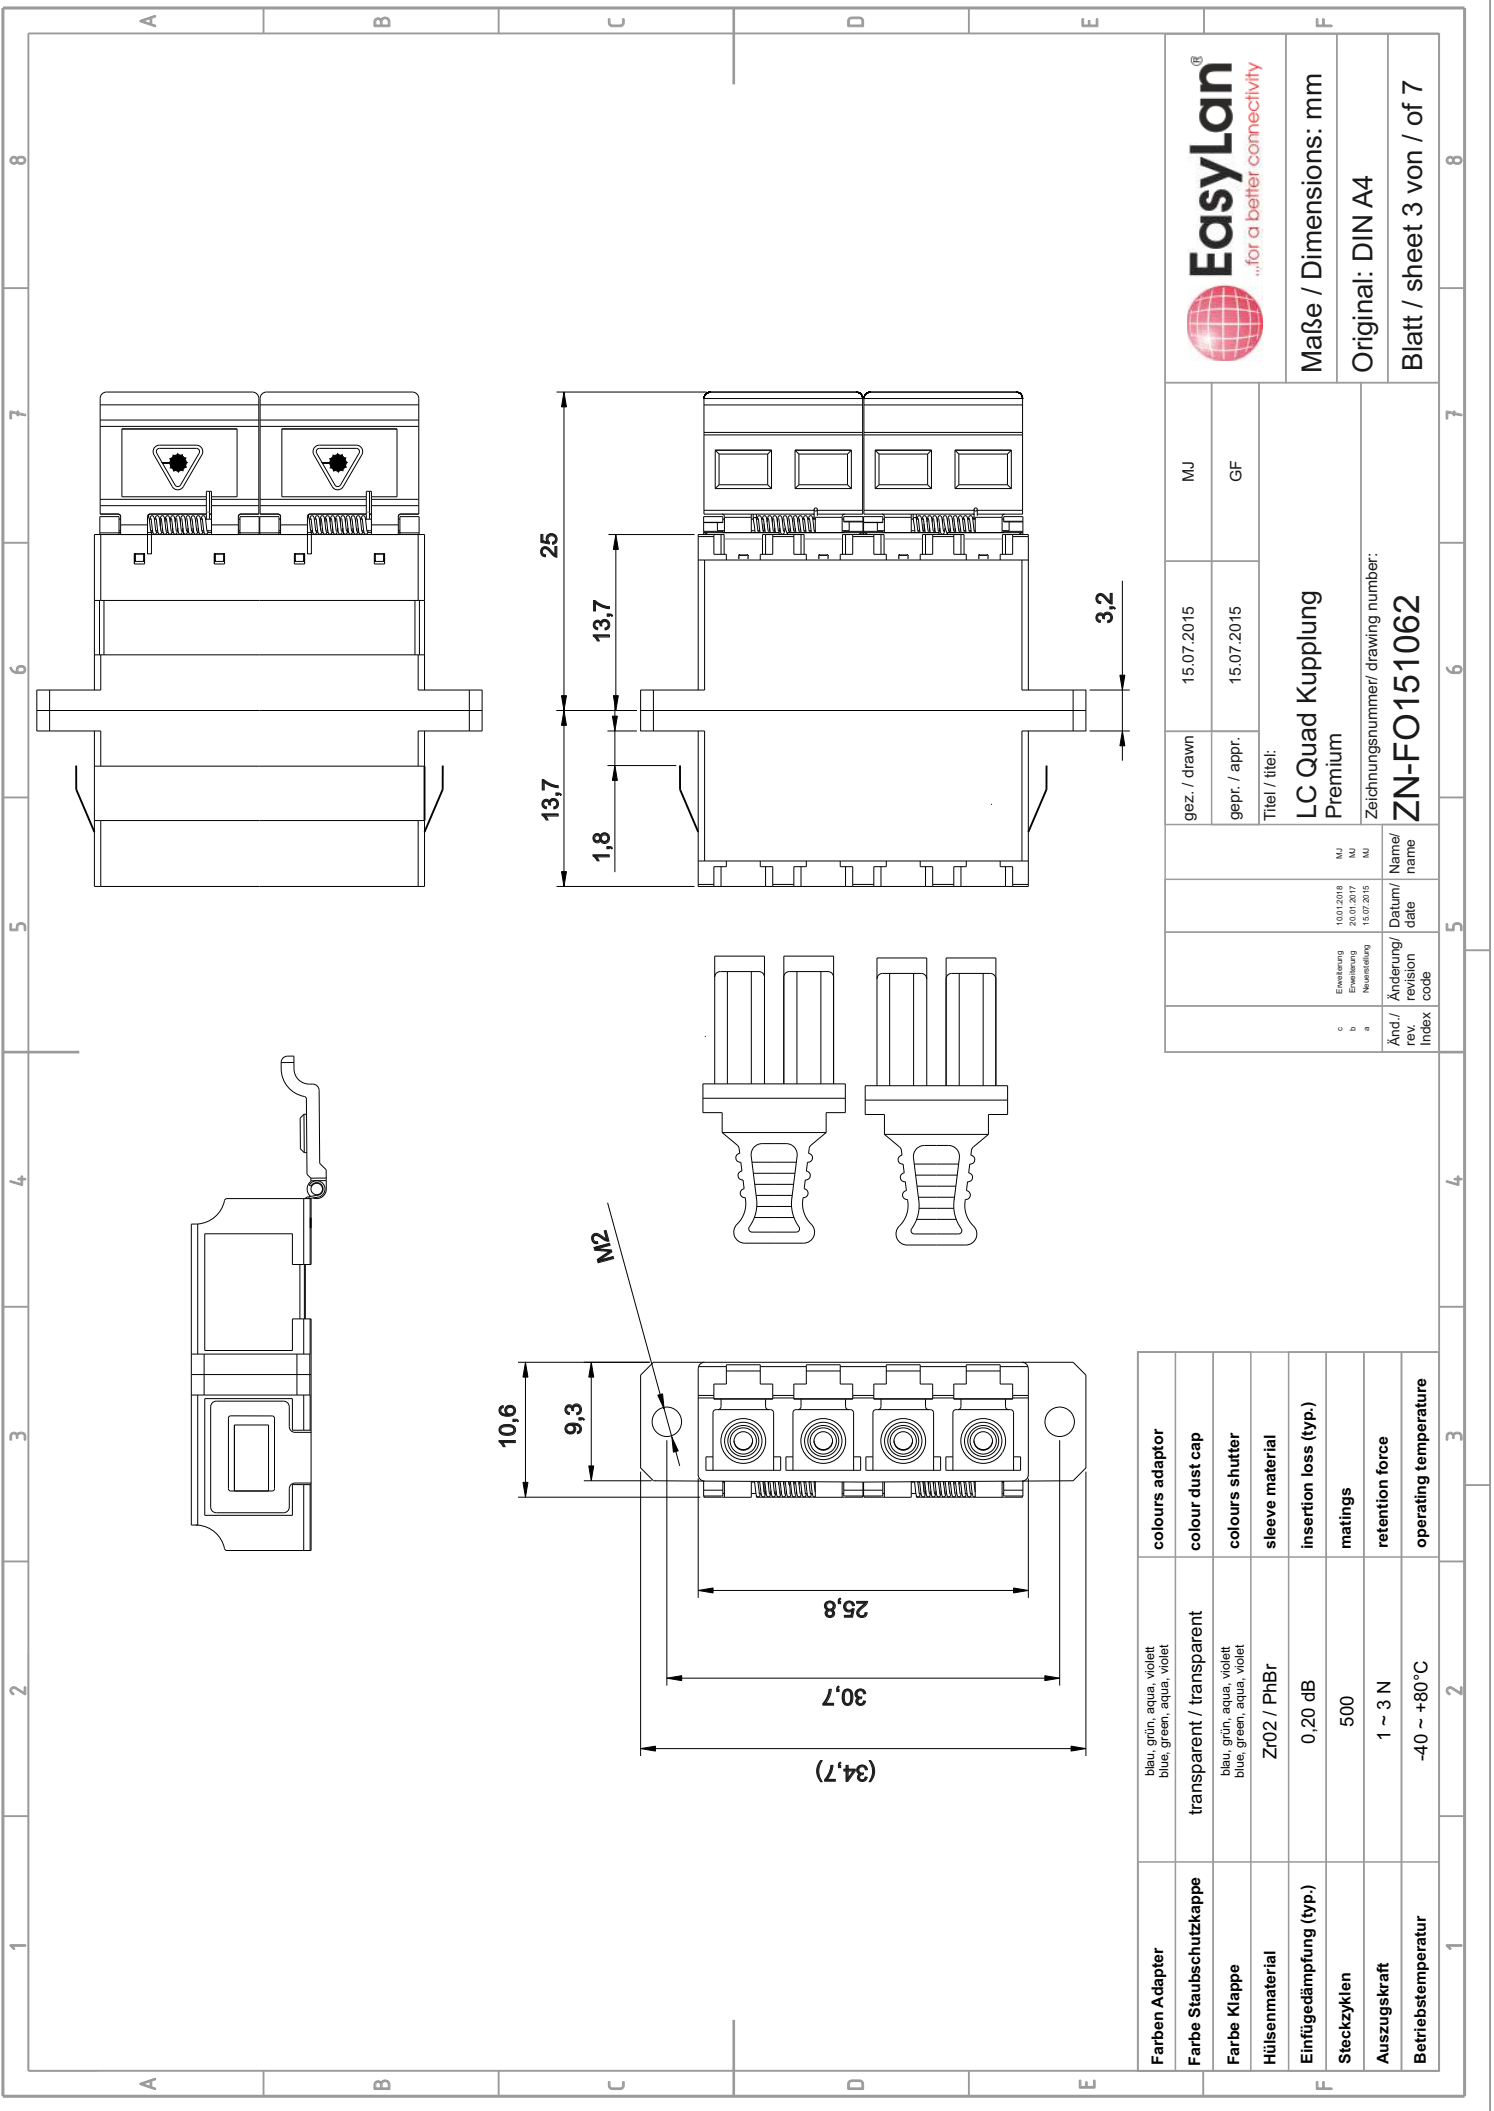

Farben Adapter	bleu, grün, aqua, violett blue, green, aqua, violet	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	transparent / transparent	colour dust cap
Farbe Klappe	bleu, grün, aqua, violett blue, green, aqua, violet	colours shutter
Hülsenmaterial	ZrO2 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

Easylan ...for a better connectivity		gez. / drawn	MJ
		gepr. / appr.	GF
Titel / titel: LC Quad Kupplung Premium		15.07.2015	MJ
Zeichnungsnummer/ drawing number: ZN-FO151062		15.07.2015	GF
c	Erweiterung	10.01.2018	MJ
b	Erweiterung	20.03.2017	MJ
a	Änderung/Revisionierung	15.07.2015	MJ
Änd./rev. Index	Änderung/revision code	Datum/date	Name/name

Maße / Dimensions: mm
 Original: DIN A4
 Blatt / sheet 3 von / of 7

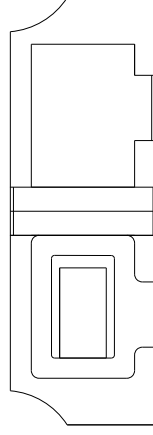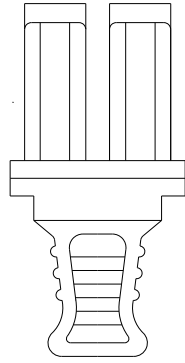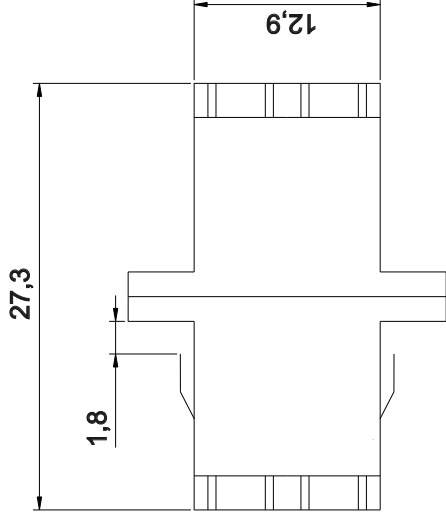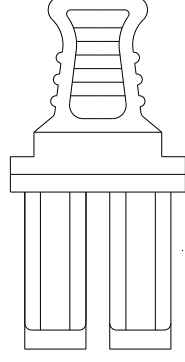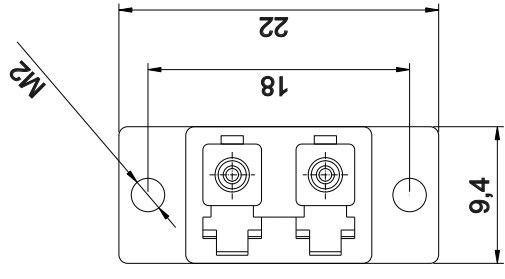

Farben Adapter	bleu, grün, aqua, violett blue, green, aqua, violet	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	transparent / transparent	colour dust cap
Hülsematerial	ZrO2 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

c	Erweiterung	10.01.2018	MJ
b	Erweiterung	20.07.2017	MJ
a	Neuerstellung	15.07.2015	RU
Änd./ rev.	Aenderung/ revision	Datum/ date	Name/ name
Index	code		


gez. / drawn	15.07.2015	MJ
gepr. / appr.	15.07.2015	GF
Titel / titel:		
LC Duplex Kupplung Premium		
Zeichnungsnummer/ drawing number:		
ZN-FO151062		

Easylan
...for a better connectivity

Maße / Dimensions: mm


Original: DIN A4

Blatt / sheet 4 von / of 7

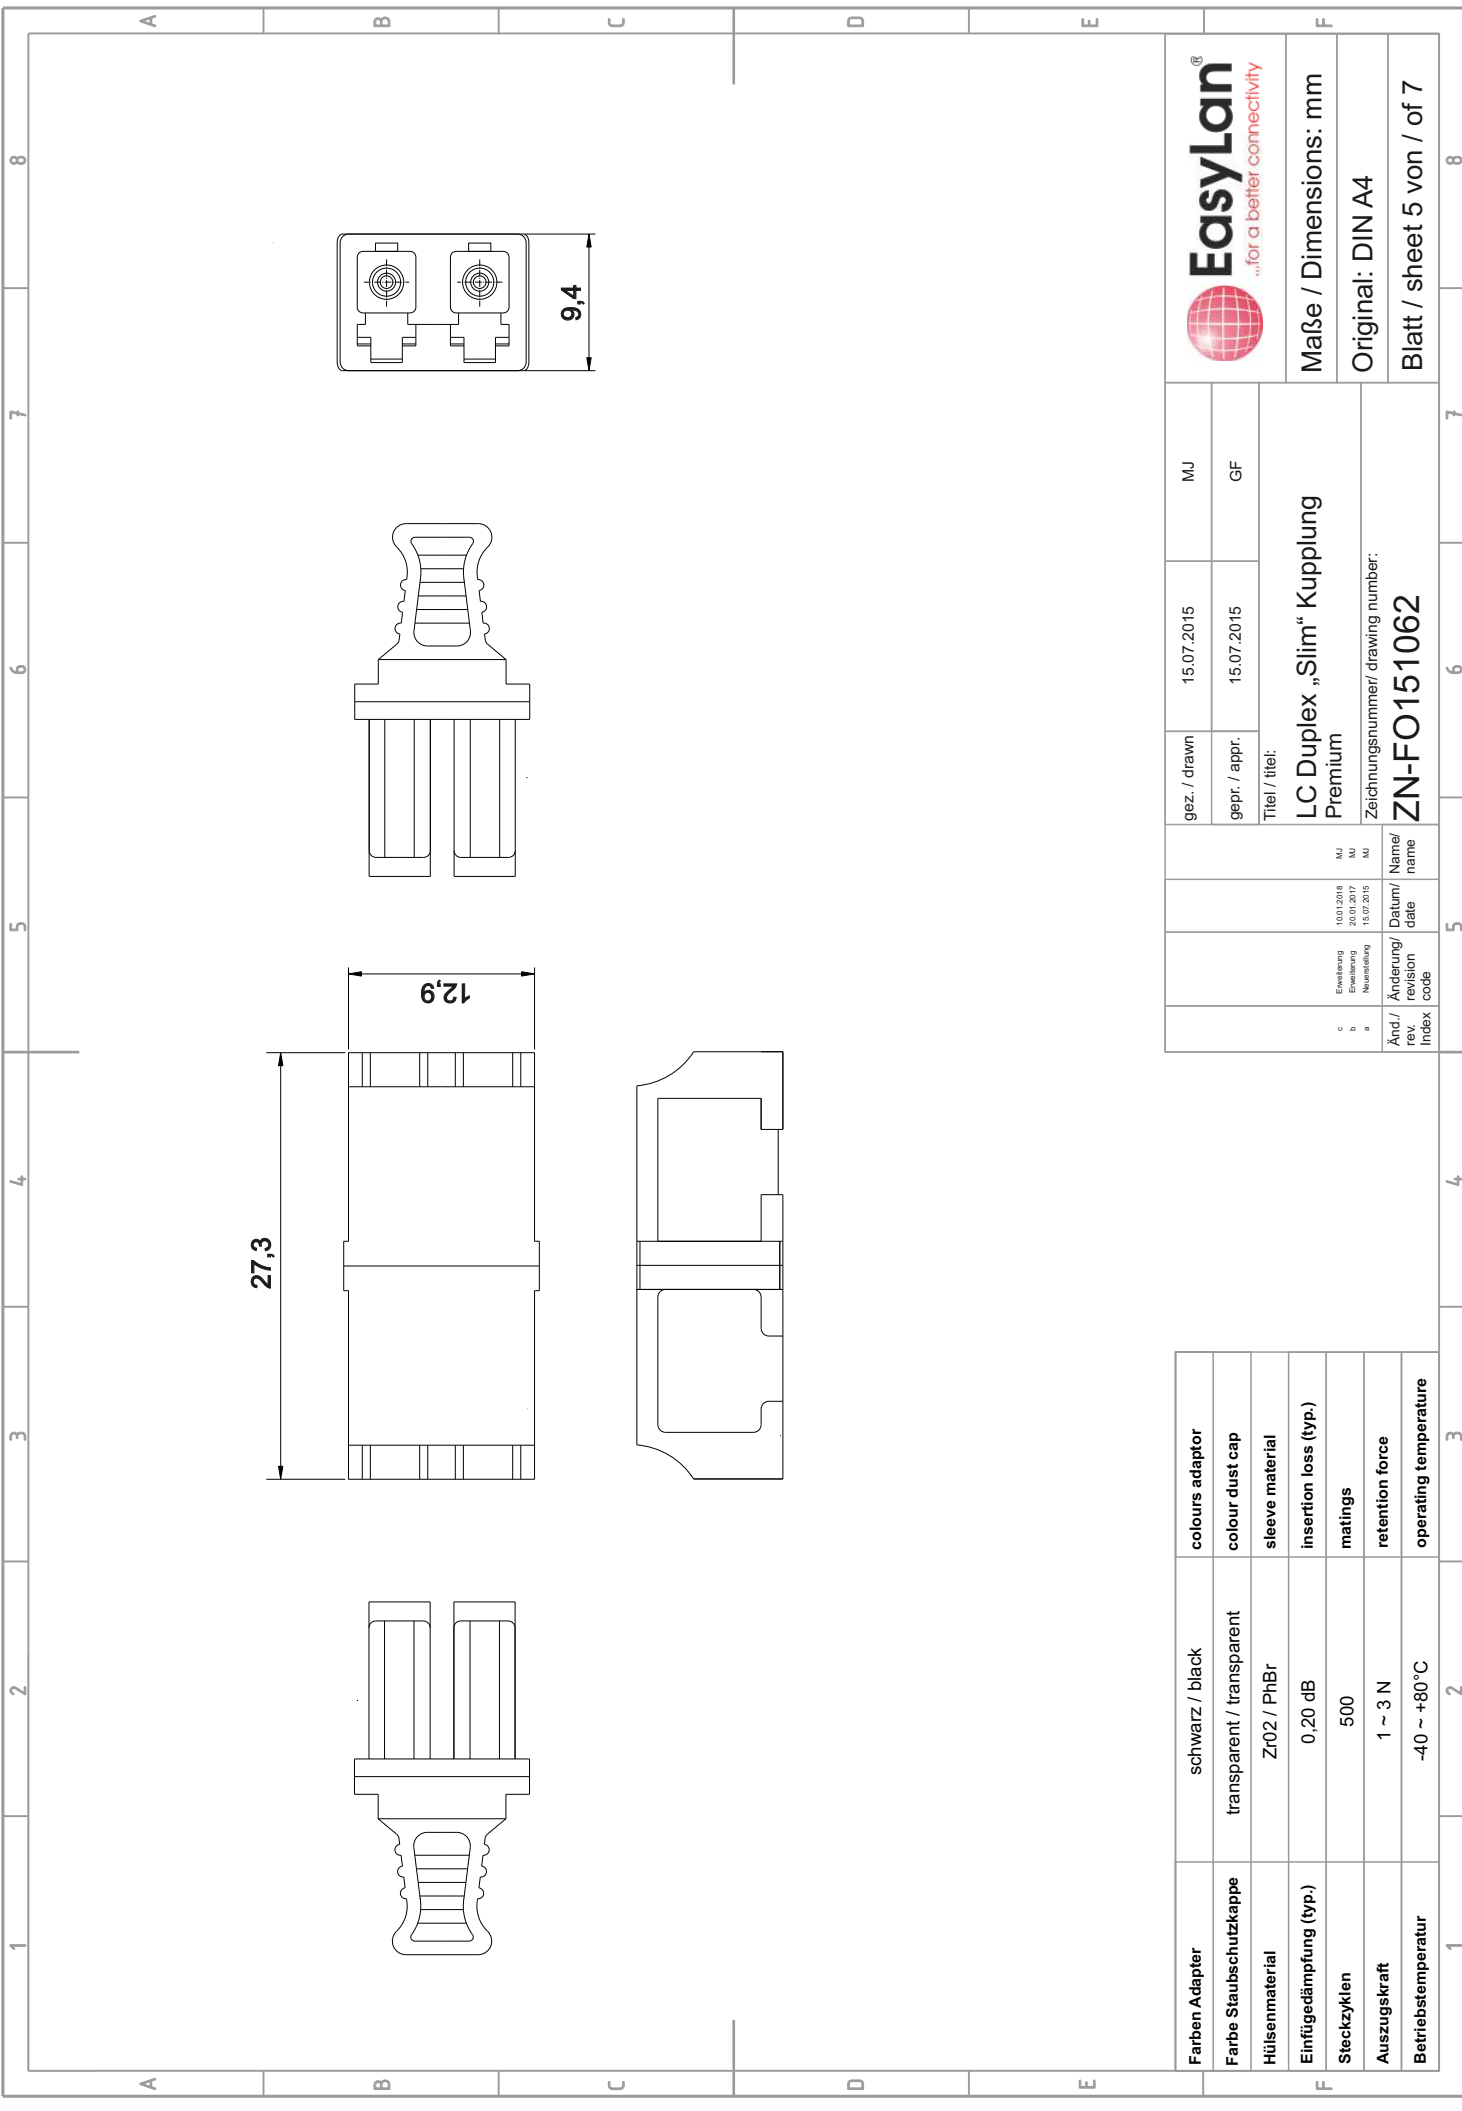


Farben Adapter	schwarz / black	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	transparent / transparent	colour dust cap
Hülsenmaterial	ZrO2 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

		Maße / Dimensions: mm Original: DIN A4 Blatt / sheet 5 von / of 7	
gez. / drawn	15.07.2015	MJ	
gepr. / appr.	15.07.2015	GF	
Titel / titel: LC Duplex „Slim“ Kupplung Premium		Zeichnungsnummer/ drawing number: ZN-FO151062	
c	Erweiterung	10.01.2018	MJ
b	Erweiterung	20.07.2017	MJ
a	Neuerstellung	15.07.2015	GF
Änd./ rev.	Anderung/ revision	Datum/ date	Name/ name
Index	code		

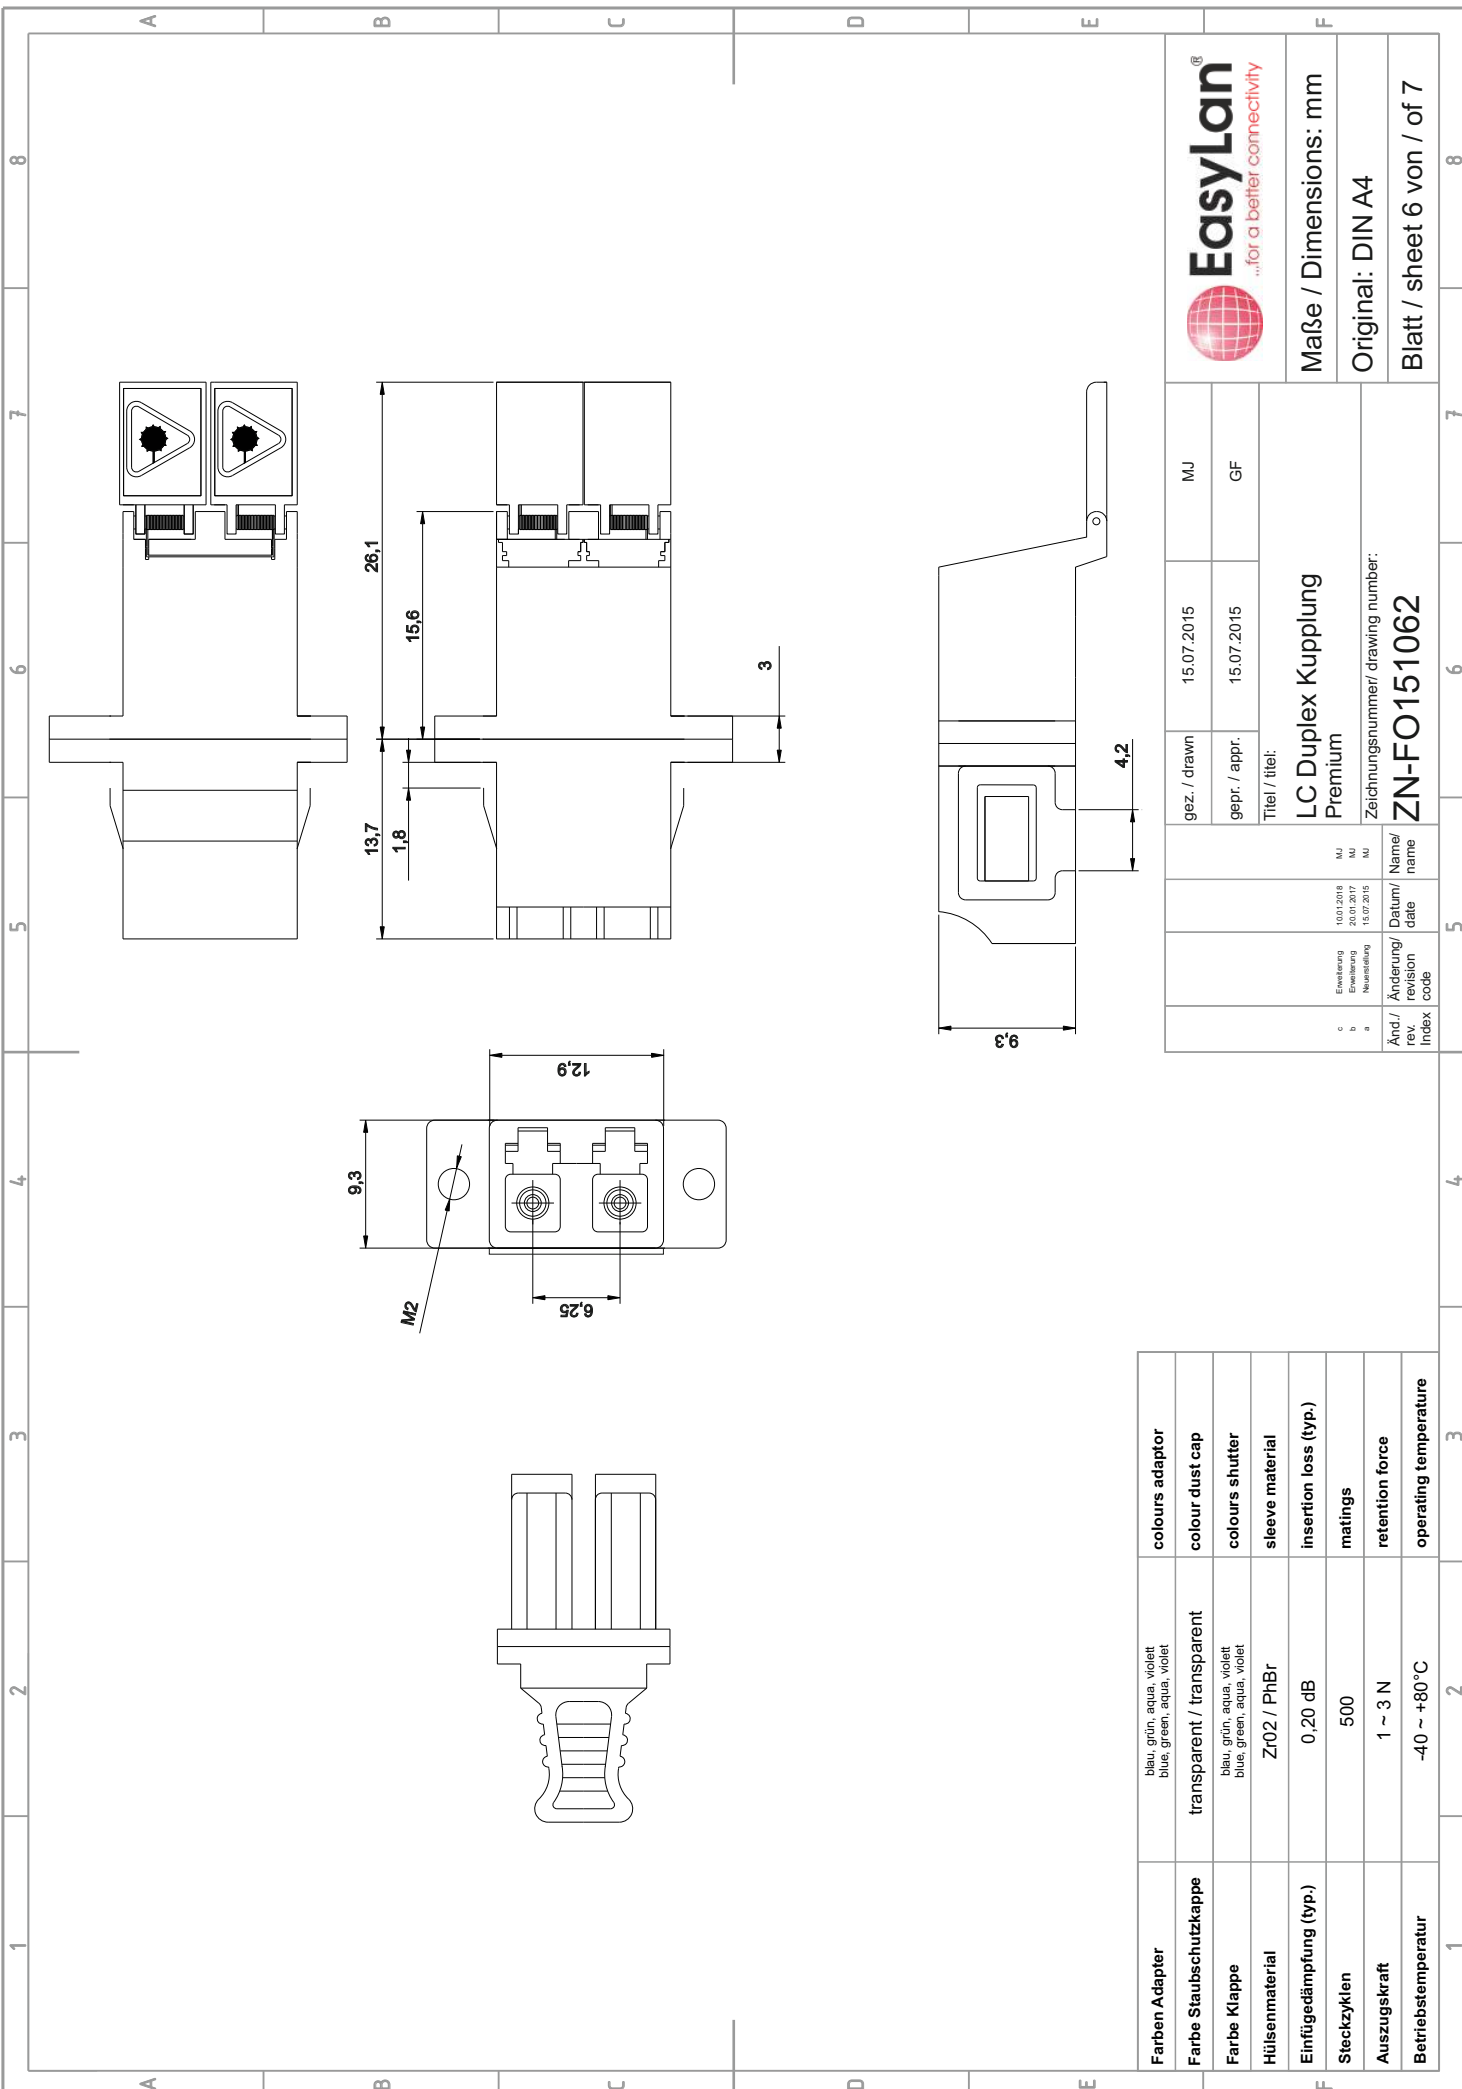

Farben Adapter	bleu, grün, aqua, violett blue, green, aqua, violet	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	transparent / transparent	colour dust cap
Farbe Klappe	bleu, grün, aqua, violett blue, green, aqua, violet	colours shutter
Hülsematerial	Zr02 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

		gez. / drawn	MJ
		gepr. / appr.	GF
Titel / titel: LC Duplex Kupplung Premium		Zeichnungsnummer/ drawing number: ZN-FO151062	
Erweiterung Erweiterung Erweiterung a b c	10.01.2018 20.03.2017 15.07.2015	MJ MJ MJ	Name/ name
Maß / Dimensions: mm Original: DIN A4 Blatt / sheet 6 von / of 7			

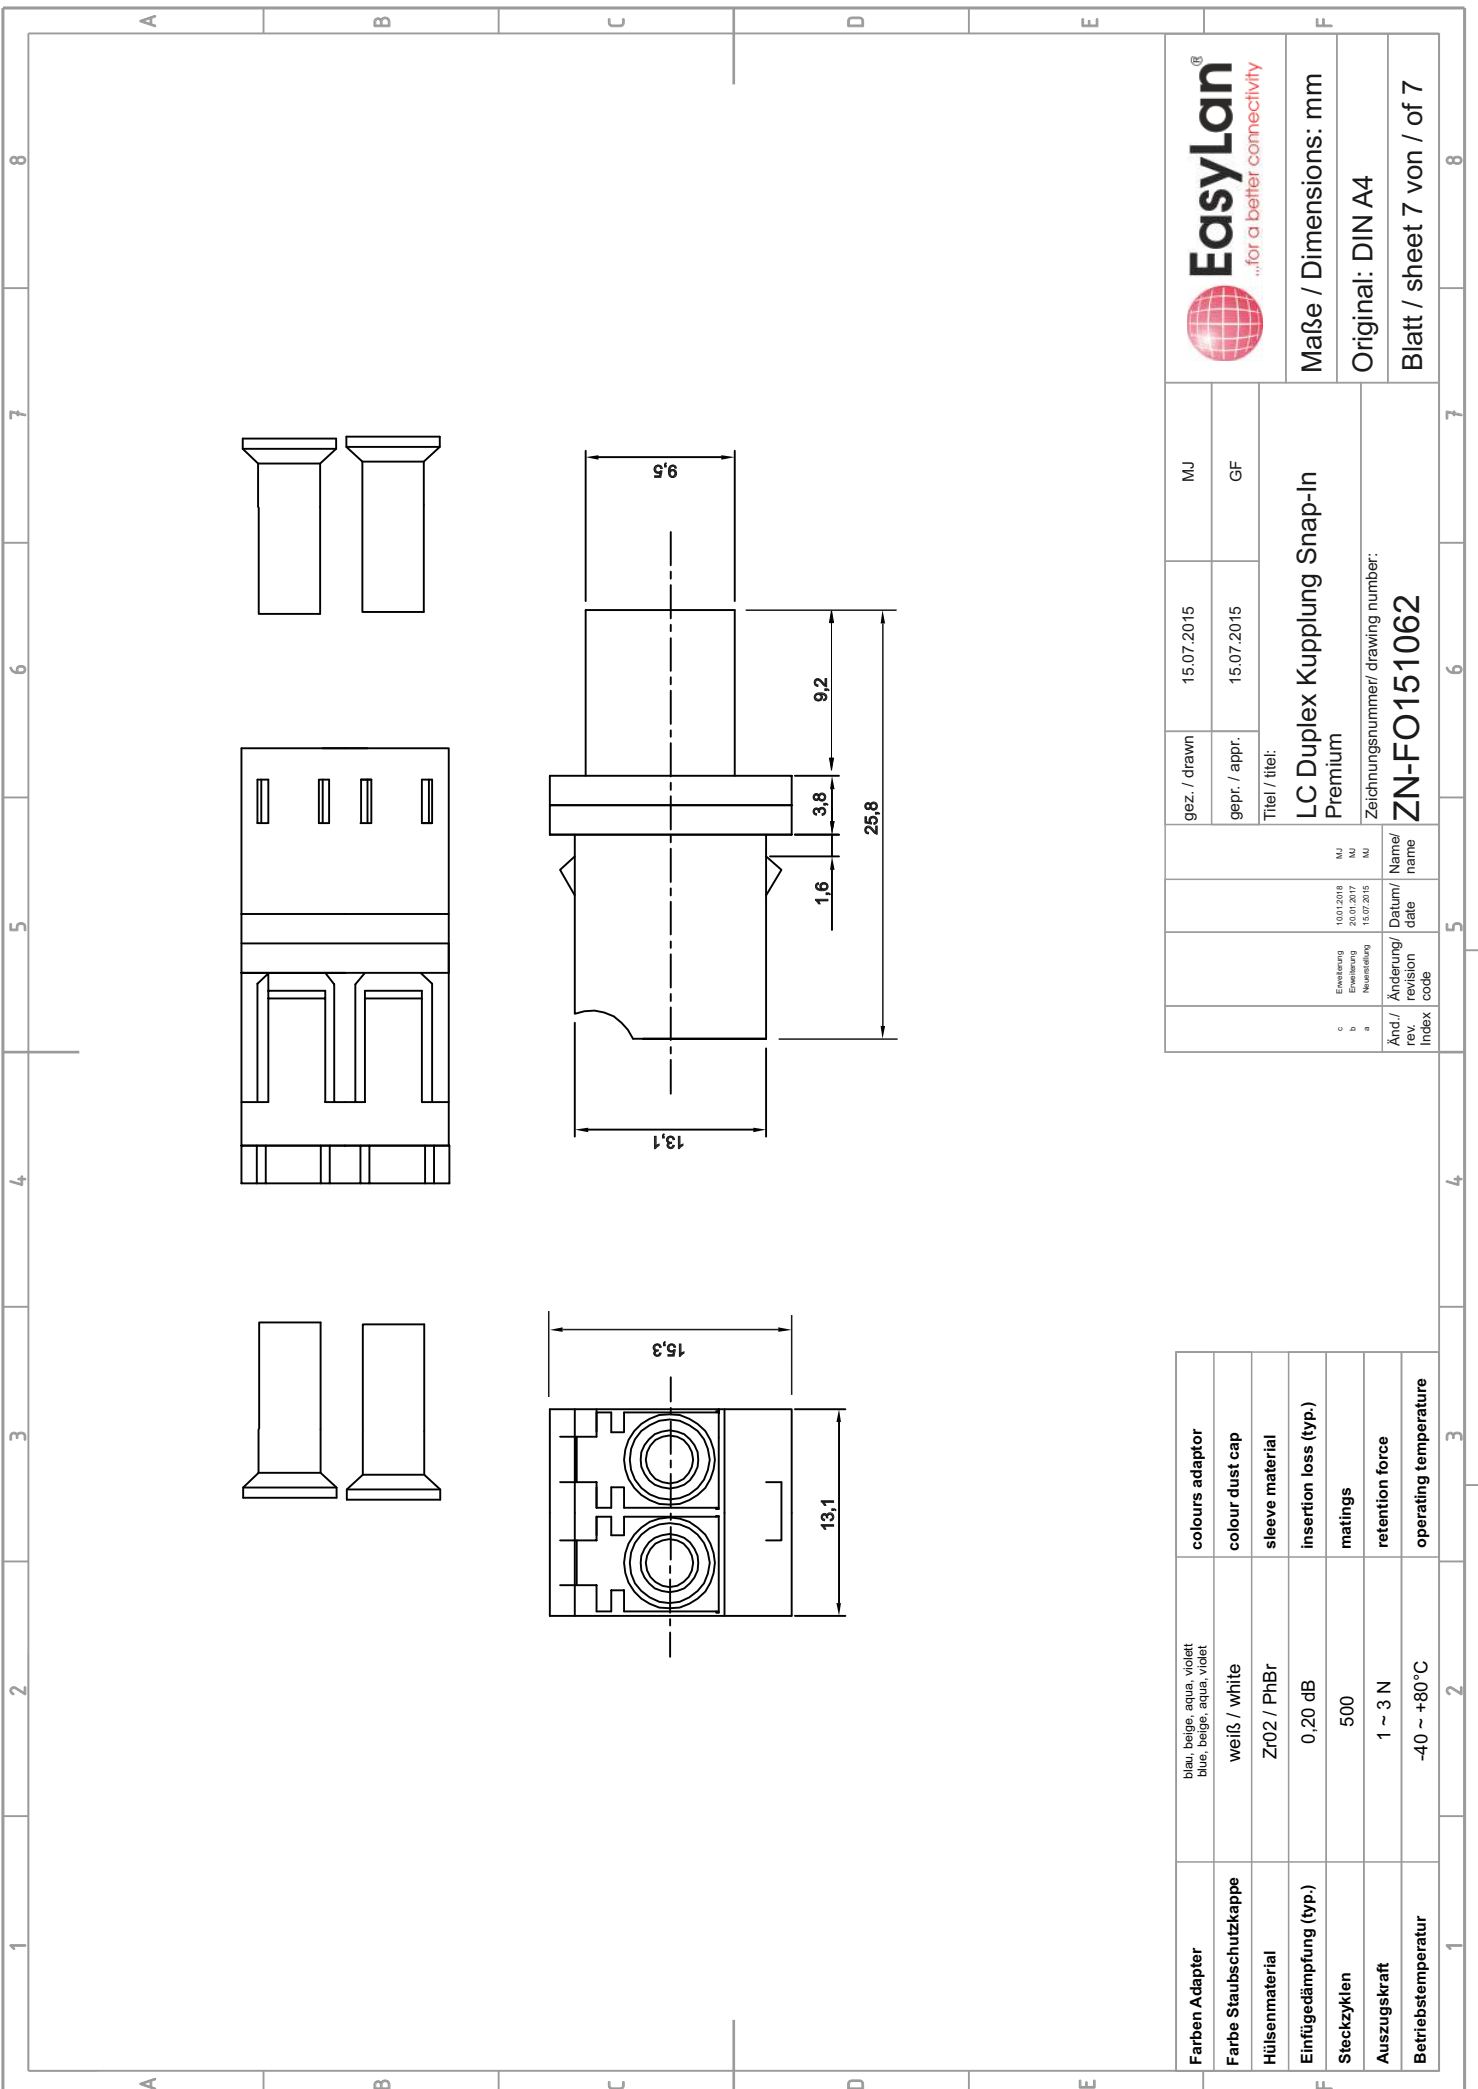

Farben Adapter	bjau, beige, aqua, violett blue, beige, aqua, violet	colours adaptor
Farbe Staubschutzkappe	weiß / white	colour dust cap
Hülsematerial	ZrO2 / PhBr	sleeve material
Einfügedämpfung (typ.)	0,20 dB	insertion loss (typ.)
Steckzyklen	500	matings
Auszugskraft	1 ~ 3 N	retention force
Betriebstemperatur	-40 ~ +80°C	operating temperature

c	Erweiterung Extension	10.01.2018 20.07.2017 15.07.2015	MJ MJ MJ
d	Änderung/ rev. revision	Benennung	Name/ name
e	Index	Zeichnungsnummer/ drawing number:	

gez. / drawn	15.07.2015	MJ
gepr. / appr.	15.07.2015	GF
Titel / titel:		
LC Duplex Kupplung Snap-In Premium		
Maße / Dimensions: mm		
Original: DIN A4		
Blatt / sheet 7 von / of 7		


Easylan
 ...for a better connectivity