


# Panel 19" 1HE für 24 preLink® Extender, gerader Abgang

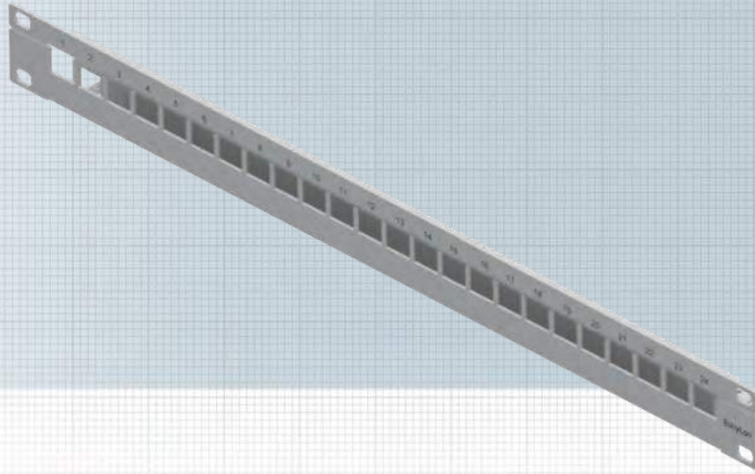

Das Verteilerfeld 19" 1HE ist beschaltbar mit bis zu 24 preLink® Extender.  
Schrauben für die Befestigung von 24 Extendern liegen bei.  
Das Montagematerial und die Extender sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**Normen** IEC 60 603-7-1

### Eigenschaften

Einbaumaß	19" 1HE
Frontseite	preLink® Extender Ausbruch
Rückseite	preLink® Extender Ausbruch
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech gepulvert RAL 7035
Werkstoffe	gemäß RoHS 2002/95/EG
Anschlussklasse	IP20
Temperaturbereich	-40°C ... +70°C
Anwendung	Einbau in Verteilergestell
Verpackungseinheit	1 Stück / Polybeutel

Einbaubeispiel:



Bezeichnung	Bestell-Nr.
preLink® Panel 19" 1HE 24x Extender, Grau RAL 7035	CKPLOE01E
Schrauben und Käfigmuttern, Set/Polybeutel à 4 Stück	AVZ4SUKM